


Maximale seitliche Reichweite	8,50 m
Knickpunkthöhe	6,60 m
Antriebsart	Elektro
Transportabmessungen (L x B x H)	6,80 x <b>1,50</b> x 2,03 m
Eigengewicht	7.100 kg
Bereifungsart	Vollgummi, markierungsarm
Lenkung	2-Rad
Steigfähigkeit	25 %
Schwenkbereich	360°
Maximale Tragfähigkeit im Korb	230 kg
Korbabmessungen (L x B)	0,80 x 1,20 m

## Ausstattung

- Anschluss im Korb: 230 V
- Drehbarer Arbeitskorb 2 x 90°
- Korbarm

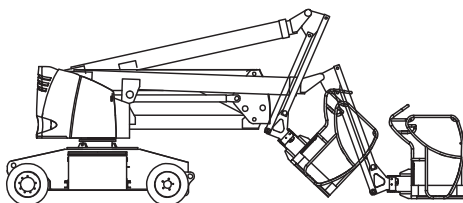

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben über Maße, Gewichte und die Arbeitsdiagramme sind ca.-Angaben. Durch z.B. Produktneuerungen oder produktionsbedingte Toleranzen kann es auch bei gleichen Gerätetypen in unterschiedlichen Niederlassungen zu Abweichungen gegenüber unseren Datenangaben kommen. Für nähere Informationen fragen Sie bitte Ihren mateco-Kundenberater. Nachdruck, Vervielfältigung oder Digitalisierung nur mit schriftlicher Genehmigung der mateco GmbH, Stuttgart.